


# 60Vシリーズ パワー-MOSFET


## 60V SERIES POWER MOSFET

高速スイッチング  
N-チャネル、エンハンスメント型

**2SK2288**  
(F30S6N)  
**60V 30A**

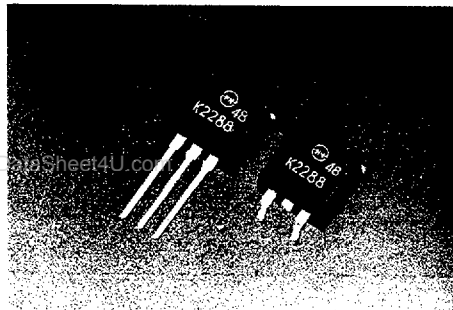

### 外形寸法図 OUTLINE DIMENSIONS

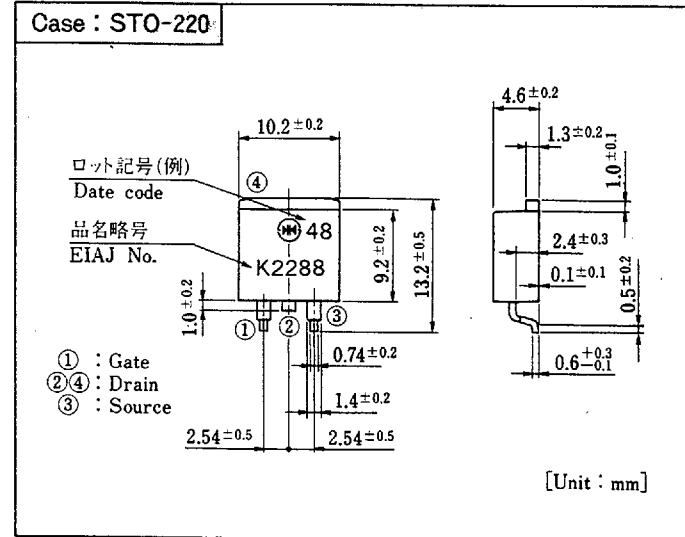

### 定格表 RATINGS

#### 絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	規格値 Ratings	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	Tstg		-55~150	°C
チャネル温度 Channel Temperature	Tch		150	°C
ドレイン・ソース電圧 Drain-Source Voltage	V <sub>DSS</sub>		60	V
ゲート・ソース電圧 Gate-Source Voltage	V <sub>GSS</sub>		±20	V
ドレイン電流 Continuous Drain Current	DC	I <sub>D</sub>	30	A
	Peak	I <sub>DP</sub>	パルス幅 ≤ 10μs, duty ≤ 1/100 Pulse width ≤ 10μs, Duty cycle ≤ 1/100	120
ソース電流(直流) Continuous Source Current (DC)	I <sub>S</sub>		30	A
全損失 Total Power Dissipation	P <sub>T</sub>	T <sub>c</sub> = 25°C	70	W
アバランシェ電流 Avalanche Current	I <sub>DA</sub>	T <sub>c</sub> = 25°C	30	A

#### 電氣的・熱的特性 Electrical Characteristics (T<sub>c</sub> = 25°C)

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	規格値 Ratings			単位 Unit
			min.	typ.	max.	
ドレイン・ソース降伏電圧 Drain-Source Breakdown Voltage	V <sub>(BR)DSS</sub>	I <sub>D</sub> = 1mA, V <sub>GS</sub> = 0V	60			V
ドレイン遮断電流 Zero Gate Voltage Drain Current	I <sub>DSS</sub>	V <sub>DS</sub> = 60V, V <sub>GS</sub> = 0V			100	μA
ゲート漏れ電流 Gate-Source Leakage Current	I <sub>GSS</sub>	V <sub>GS</sub> = ±20V, V <sub>DS</sub> = 0V			±10	μA
順伝達コンダクタンス Forward Transconductance	g <sub>fs</sub>	I <sub>D</sub> = 15A, V <sub>DS</sub> = 10V	17	24		S
ドレイン・ソース間オン抵抗 Static Drain-Source On-state Resistance	R <sub>DS(ON)</sub>	I <sub>D</sub> = 15A, V <sub>GS</sub> = 10V	0.025	0.03		Ω
ゲートしきい値電圧 Gate Threshold Voltage	V <sub>TH</sub>	I <sub>D</sub> = 1mA, V <sub>DS</sub> = 10V	1.0	1.5	2.0	V
ソース・ドレイン間ダイオード順電圧 Source-Drain Diode Forward Voltage	V <sub>SD</sub>	I <sub>S</sub> = 15A, V <sub>GS</sub> = 0V			1.5	V
熱抵抗 Thermal Resistance	θ <sub>jc</sub>	接合部・ケース間 Junction to case			1.78	°C/W
ゲートチャージ特性 Gate Charge Characteristics	Q <sub>g</sub>	V <sub>GS</sub> = 10V, I <sub>D</sub> = 30A, V <sub>DD</sub> = 48V		85		nC
入力容量 Input Capacitance	C <sub>iss</sub>	V <sub>DS</sub> = 10V, V <sub>GS</sub> = 0V, f = 1MHz		2300		pF
帰還容量 Reverse Transfer Capacitance	C <sub>rss</sub>		400			
出力容量 Output Capacitance	C <sub>oss</sub>		980			
ターンオン時間 Turn-on Time	t <sub>on</sub>	I <sub>D</sub> = 15A, V <sub>GS</sub> = 10V, R <sub>L</sub> = 2Ω		150	300	ns
ターンオフ時間 Turn-off Time	t <sub>off</sub>		630	1280		

8219387 0002205 841

www.DataSheet4U.com

■ 特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS

